

## インターネット 接続設定方法

### Windows 7 の場合

1

LAN ケーブルを PC から外した状態にしておいて下さい。



ケーブルモデムの方には LAN ケーブルを差したままで構いません。

この接続されていない状態では、下記のように画面右下のインジケータ 一部に赤い×印の表示が出ます。



2

ケーブルモデム (FTTH エリアは ONU) のリセットをして下さい。



※リセット方法※

モデム (または ONU) の電源を一度抜き、10 ～ 15 秒ほど待って再度電源を投入してください。

リセット完了まで、30 秒程度お待ちください。

以上のことをおこなった上で、下記手順に従い、設定をしていきます。

### 設定の手順


1

スタート ボタンを押し、「コントロールパネル」をクリックします。



2


「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

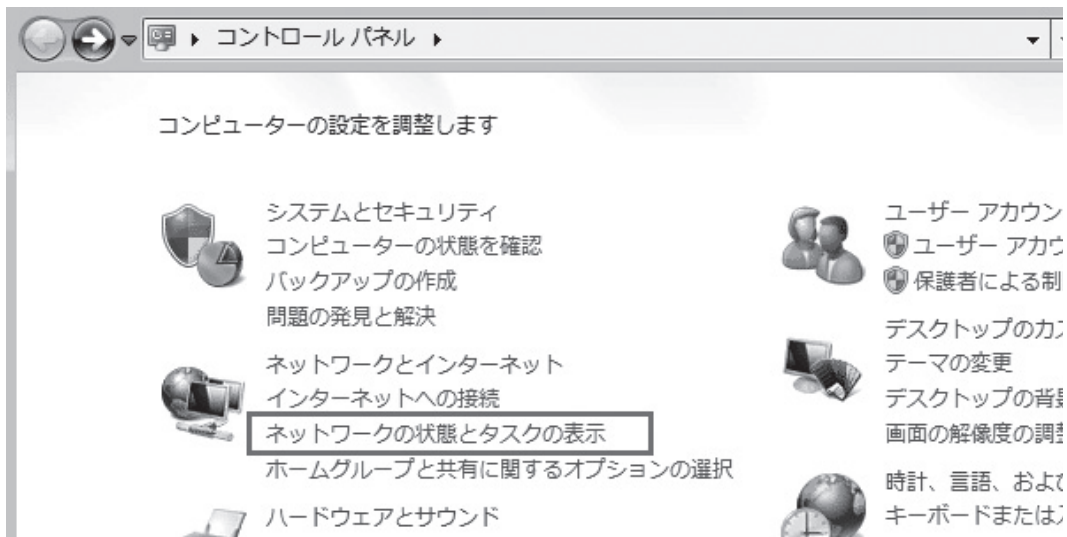

3

ネットワークと共有センターの画面が表示されます。

現在 LAN ケーブルが接続されていない為、「アクティブなネットワークの表示部」には「現在どのネットワークにも接続していません」と表示されます。

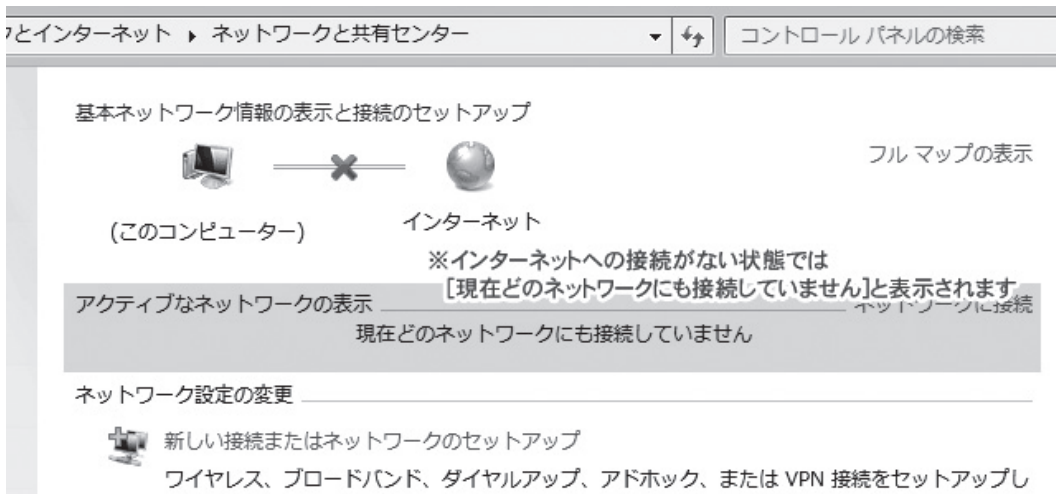

## 4


LAN ケーブルを PC に接続してください。[ 識別中 ... ] という 画面になります。



## 5


接続に成功すると、ネットワークの場所を選択する画面が表示されます。通常は 3 番目の「パブリック ネットワーク」を選択して下さい。

💡 ブロードバンド ルータを使用、プリンタ 共有、家庭内で LAN を組んでいる場合は P.5 へ

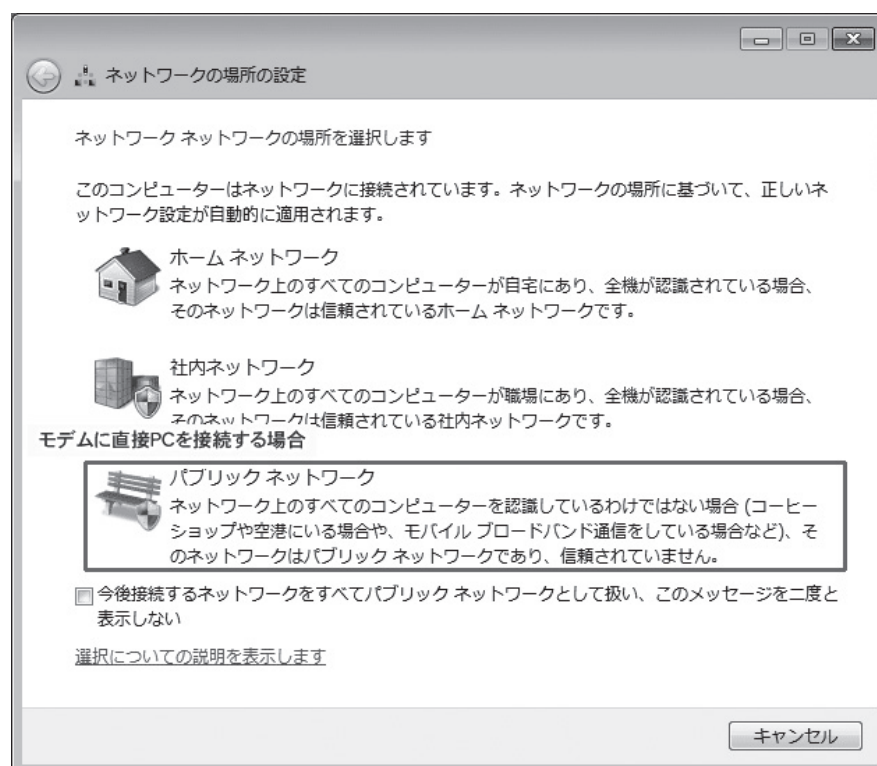


6

「ネットワークの場所は現在パブリックです」となります。  
「閉じる (C)」で閉じてください。

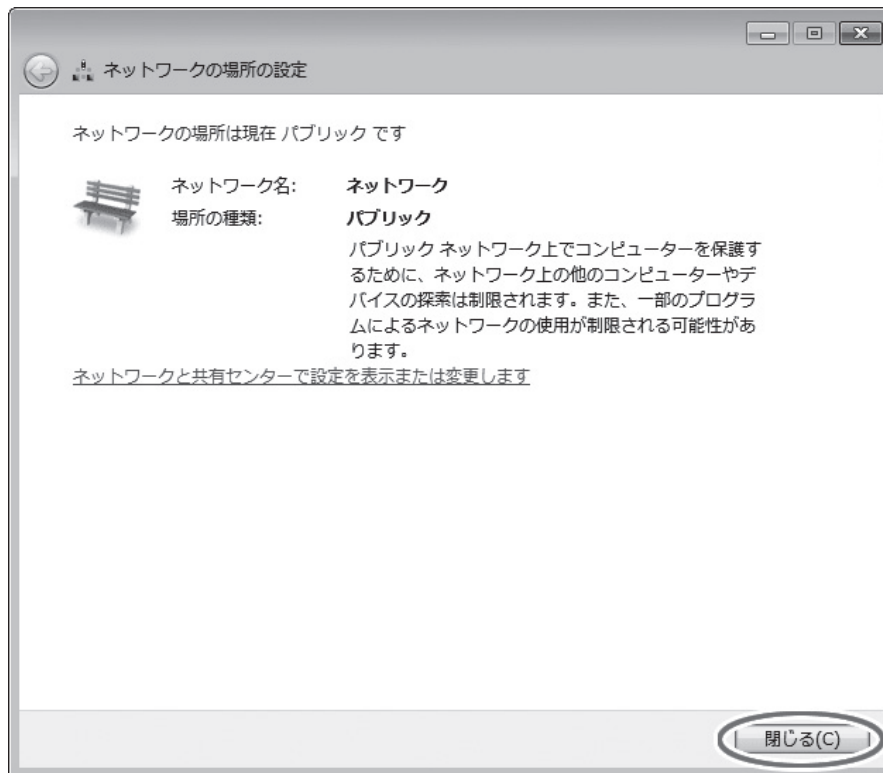

7

インターネットへの接続が成功すると、ネットワークの状態が以下の画面になります。

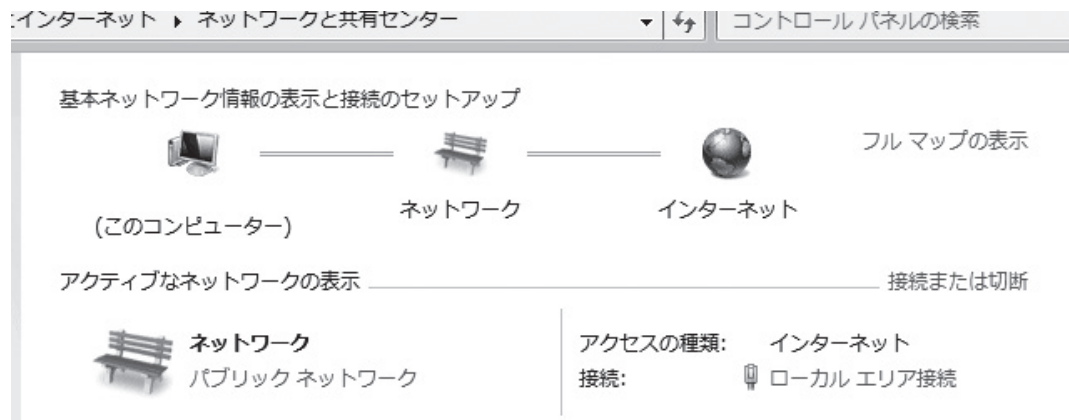

以上でインターネットの接続設定は完了です。

## ルータを利用、プリンタ共有、家庭内で LAN を組んでいる場合は…


ブロードバンドルータを利用、プリンタ共有、家庭内でLANを組んでいる場合、P.3(通常の接続設定)の手順**5**で「パブリックネットワーク」を選ぶと、接続できない可能性があります。

以降は下記の手順で設定してください。

5

ネットワークの場所を選択する画面が表示されます。


1 番目の「ホームネットワーク」を選択して下さい。

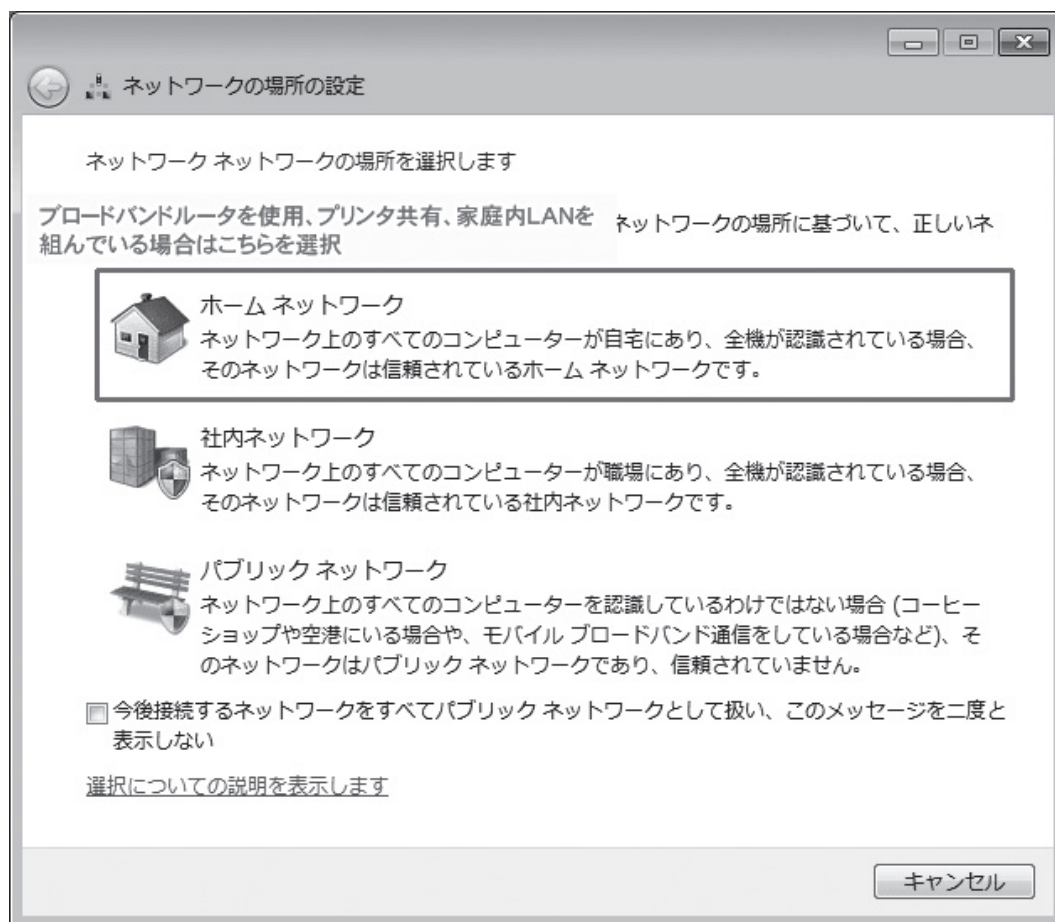

6

「ホームグループの作成」画面が表示されます。


共有する項目を選択し(特に変更がなければチェックボックスを触らず)、「次へ(N)」をクリックします。

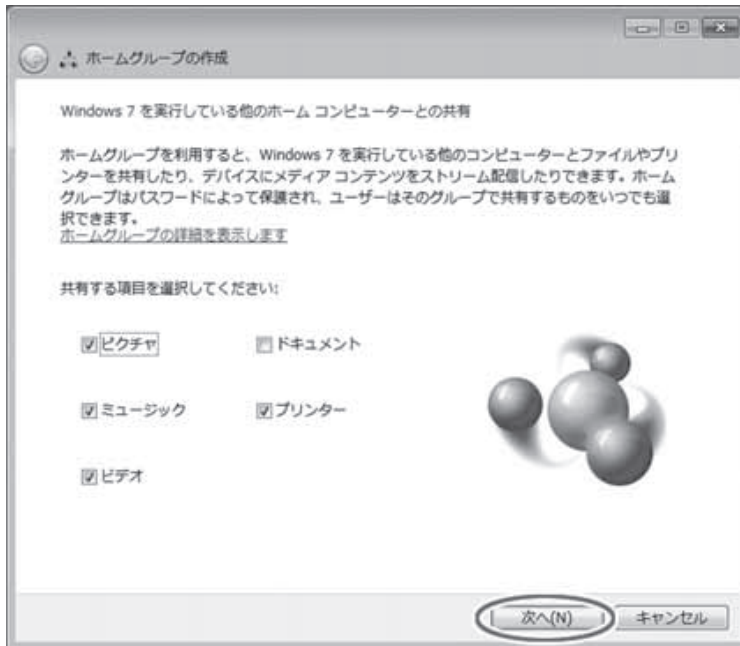

7


ホームグループのパスワードが表示されます。

この画面を印刷するか、書き留めた上で「完了(F)」をクリックします。

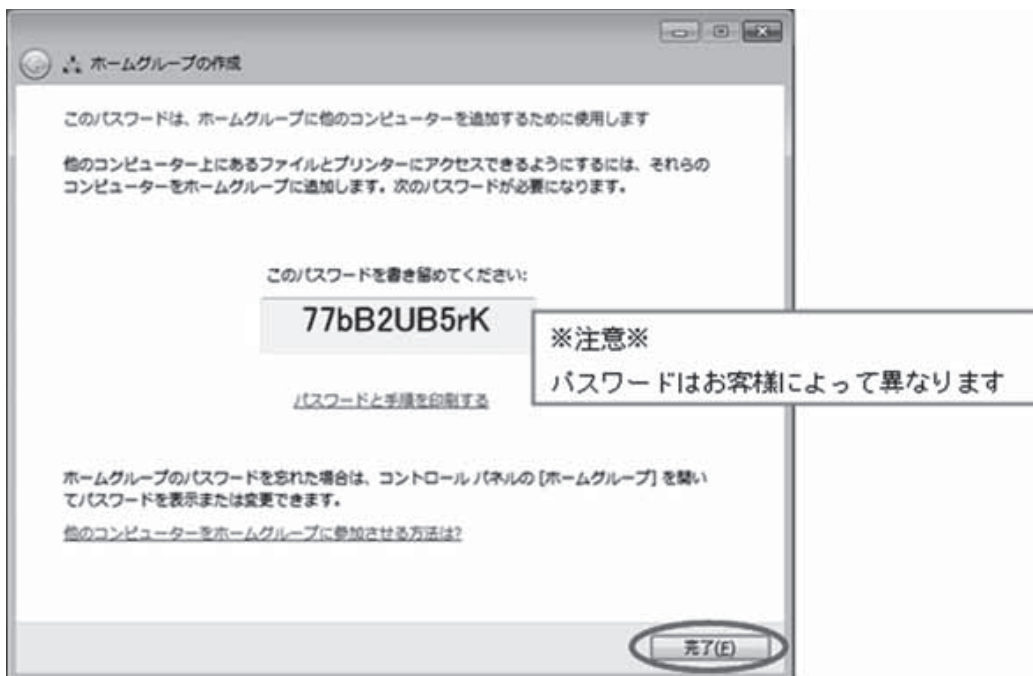

8

「ネットワークの場所は現在ホームです」となります。  
 「閉じる(C)」ボタンで閉じてください。

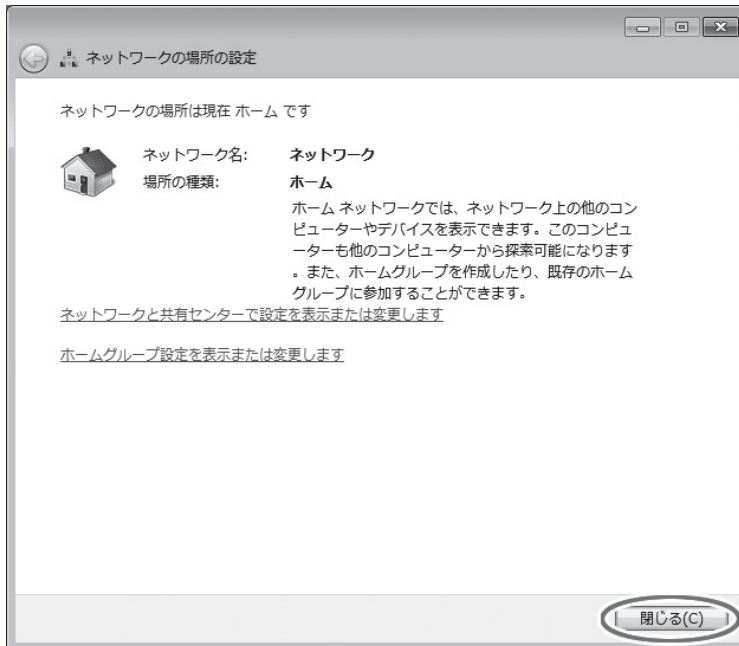

9

インターネットへの接続が成功すると、ネットワークの状態が以下の画面になります。



以上でインターネットの接続設定は完了です。